


# termet

## GAS-DURCHLAUFWASSERERHITZER

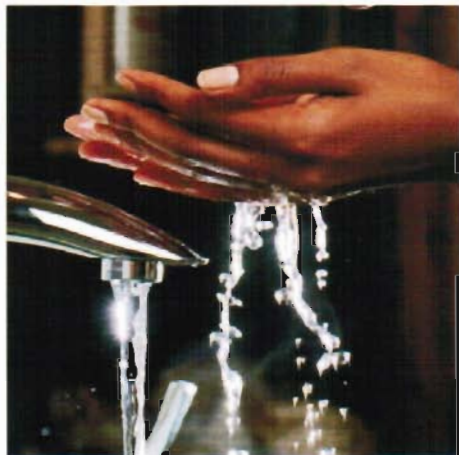

TERMAQ  
ELECTRONIC

TERMAQ  
AQUA-POWER

TERMAQ

**termet** Polen

58-160 Świebodzice, ul. Długa 13  
Export-Abteilung: Tel. 0048 74 85 46 890  
export@termet.com.pl  
www.termet.com.pl.

**ABIS**

GmbH

**termet**

Termet-Nord

Vertrieb von Gasheizanlagen

[www.termet-nord.de](http://www.termet-nord.de)

Abis GmbH, Kirchstr. 25, 30966 Hemmingen  
Tel: 0511/70036118 Fax: 0511/70036120

Die Gaswasserheizer TERMAQ sind für optimale Warmwasserversorgungen in Küchen, Bädern, Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser konstruiert worden. Unsere modernen Geräte werden an Ihrem Hauskamin angeschlossen und sorgen für eine hohe Energieeinsparung bei der Erzeugung Ihres Warmwassers. Der Einsatz der allerneuesten technischen Lösung gewährleistet eine langjährige, störungsfreie, ökonomische Nutzung des Gaswasserheizers. Ein attraktives Design, Sicherheit auf höchstem Niveau und effiziente Arbeit sind nennenswerte Vorteile der Warmwasserheizer.

Es gibt drei Modelle von Linie TERMAQ :

**TERMAQ ELECTRONIC**  
mit Elektrozündung aus Batterie

**TERMAQ AQUA-POWER**  
mit Elektrozündung aus Hydrogenerator

**TERMAQ**  
mit Piezozündung

**Nutz- Technische Merkmale**

- Überwachung des Wassererhitzerbetriebs durch Kontrollioden
- Automatische Regelung der Wärmeleistung, proportional zur Menge des durchfließenden Wassers, was für die konstante Temperatur sorgt
- Inbetriebnahme (Zündung) des Wassererhitzers bei Niedrigwasserdruck - schon bei 10 kPa
- Zusätzliche Handregelungen zur Optimierung der Wärmeleistung und der Wasserausbeute
- Neuartige integrierte Wassergasarmatur
- Hoher Wirkungsgrad durch Kupferwärmetauscher
- Wahlweise in Erdgas- oder Flüssiggasausführung erhältlich
- Modernes Design
- Kaminzugsensor
- Absicherung gegen Gasausströmung
- Gleichmässiger und leiser Betrieb
- Temperaturbegrenzer

Parameter	Einheit	TERMAQ typ G-19-02 ELECTRONIC TERMAQ typ G-19-02 AQUA-POWER TERMAQ typ G-19-01
Nennwärmeleistung	kW	3,4-19,2 *
Termischer Wirkungsgrad für Wärmenennleistung	%	87
Wasserbetriebsdruck	bar	0,1-6
Heizwasserauslauf (Dt = 50°C)	l/min	2,8-5,7
Warmwasserauslauf (Dt = 25°C)	l/min	5,7-11,5
Max. Auslaufwassertemperatur	°C	65
Kaminanschluß	mm	Ø 132
Abmessung	mm	585x360x220
Gewicht	kg	10,5
Gasanschluß	Zoll	G ¾ "
Kaltwasseranschluß	Zoll	G ½ "
Warmwasseranschluß	Zoll	G ½ "

\* in Abhängigkeit von Modell



**TERMAQ ELECTRONIC**  
(Typ G-19-02)

**TERMAQ AQUA-POWER**  
(Typ G-19-02)

**TERMAQ**  
(Typ G-19-01)

